

EMOTTEUR QUATRE ARBRES

GENERALITES:

Comme son nom l'indique cet appareil est destiné à éliminer les nœuds de matière comprimées ou agglomérées par un brassage énergétique, exemple: herbes, sucre, masse cuite...

Cet appareil est constitué:

- d'une ossature en tôle pliée soigneusement raidie.
- quatre arbres, (selon le produit et le débit demandé) équipés de doigts soudés, reliés deux à deux par engrenages et montés sur des paliers à semelles.
- étanchéité entre cadre et arbres par presse étoupe ou joint V'Ring (selon produit).
- l'entraînement des arbres se fait par moteur électrique à 1000 tr/mm avec transmission par courroie trapézoïdales.

PRINCIPE DE TRAVAIL




La matière à brasser est introduite par la partie supérieure de l'émetteur et déméliée ou brisée par les doigts des arbres tournants chacun en rotation inverse à une vitesse différente, le produit s'écoulant à la partie inférieure.

BOUBIELA MORET
 Avenue Archimède BP145
 02315 SAINT-QUENTIN Cedex
 www.boubiela.fr / boubiela@boubiela.fr
 Tel : 03 23 06 12 00

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE BOUBIELA MORET. IL NE PEUT ETRE NI COPIE NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF BOUBIELA MORET. IT MUST NOT BE COPIED OR GIVEN TO OTHER PEOPLE WITHOUT BM AGREEMENT.

N° PLAN / DRAWING

DESSEIN PAR / DRAWN BY	NOM / NAME	DATE / DATE	DESIGNATION / DESCRIPTION	INDICE / INDEX
VERIFIE PAR / CHECKED BY	H.DUPREZ	11/10/19	EMOTTEUR 4 ARBRES	A1
APPROUVE PAR / APPROVED BY				
CLIENT / CUSTOMER :			MASSE / WEIGHT :	ECHELLE / SCALE :

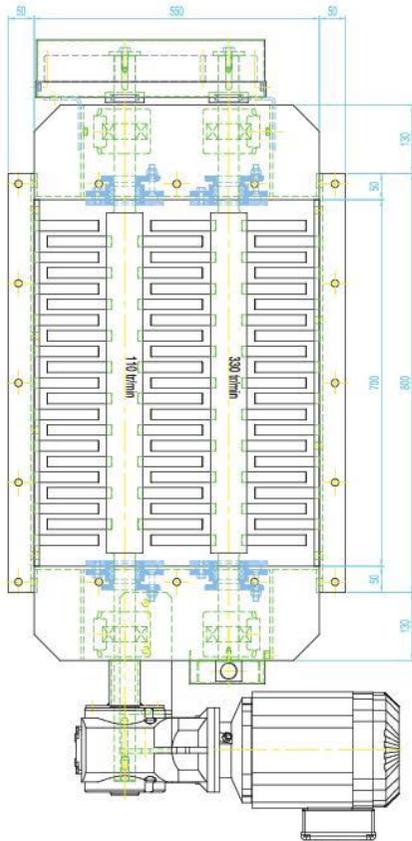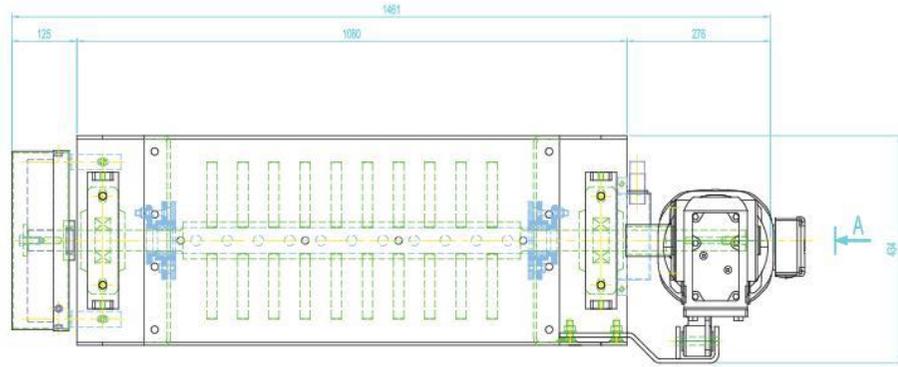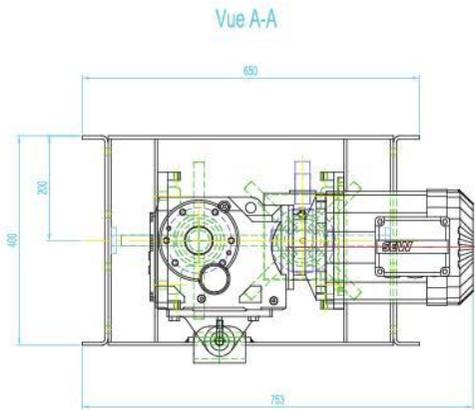

EMOTTEUR DEUX ARBRES

GENERALITES:

Comme son nom l'indique cet appareil est destiné à éliminer les mottes de matière comprimées ou agglomérées par un brassage énergétique.
exemple: herbes, sucre, masse cuite...

Cet appareil est constitué:

- d'une ossature en tôle pliée soigneusement raidie.
- deux arbres, (selon le produit et le débit demandé) équipés de doigts soudés, reliés deux à deux par engrenages et montés sur des paliers à semelles.
- étanchéité entre cadre et arbres par presse étoupe ou joint V'Ring (selon produit).
- l'entraînement des arbres se fait par moteur électrique à 1000 tr/mm avec transmission par courroie trapézoïdales.

PRINCIPE DE TRAVAIL

La matière à brasser est introduite par la partie supérieure de l'émotteur et démolée ou brisée par les doigts des arbres tournants chacun en rotation inverse à une vitesse différente, le produit s'écoulant à la partie inférieure.



BOUBIELA MORET

Avenue Archimède BP145
02315 SAINT-QUENTIN Cedex
www.boubiela.fr / boubiela@boubiela.fr
Tel : 03 23 06 12 00

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE BOUBIELA MORET.
IL NE PEUT ETRE NI COPIE NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF BOUBIELA MORET,
IT MUST NOT BE COPIED OR GIVEN TO OTHER PEOPLE WITHOUT BM AGREEMENT.

N° PLAN / DRAWING

DESIGNER / DRAWN BY	NOM / NAME	DATE / DATE	DESIGNATION / DESCRIPTION	INDICE / INDEX
VERIFIED BY	H.DUPREZ	11/10/19	EMOTTEUR 2 ARBRES	A1
APPROVED BY			CLIENT / CUSTOMER	ECHELLE / SCALE